

## CARACTERÍSTICAS

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Potência Nominal   Potencia Nominal                  | 6kW                 |
| Rendimento   Rendimiento                             | 82%                 |
| CO(%) (13% O2)   CO(%) (13% O2)                      | 0,063               |
| Temperatura dos Gases   Temperatura de los gases     | 231°C               |
| NOx   COV   Partículas   NOx   COV   Partículas      | 98   116   21 mg/m3 |
| Controlo   Control                                   | -                   |
| Ventilação   Ventilación                             | -                   |
| Comprimento max. da Lenha   Longitud máx. de la leña | 320mm               |
| Saída de Fumos   Salida de Humos                     | Ø 120mm             |
| Peso   Peso                                          | 73Kg                |
| Dimensões (AxLxP)   Dimensiones (AxAxP)              | 710x595x605mm       |
| Código EAN                                           | 5600863302232       |

Classificação energética  
Clasificación energética


A+



## DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN

A salamandra a lenha Canto Aço com uma potência de 6kW é uma solução para se colocar num canto de uma divisão da sua habitação . É fabricado em chapa de aço de 4 mm. Com um vidro Neocerâmico de 4mm de espessura e com uma amplitude térmica até 900°C. Na pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de temperatura elevada até 900°C. Todas as peças inerentes ao aparelho são em aço.

La estufa a Canto Aço con una potencia de 6kW es una excelente solución para calentar una zona de su vivienda. Se fabrica en chapa de acero de 4 mm. Con un cristal Neocerámico de 4mm de espesor y con una amplitud térmica de hasta 900 ° C. En el pintado se utiliza pintura especializada para equipos de temperatura elevada que hasta 900 ° C. Todas las piezas inherentes al aparato son de acero.

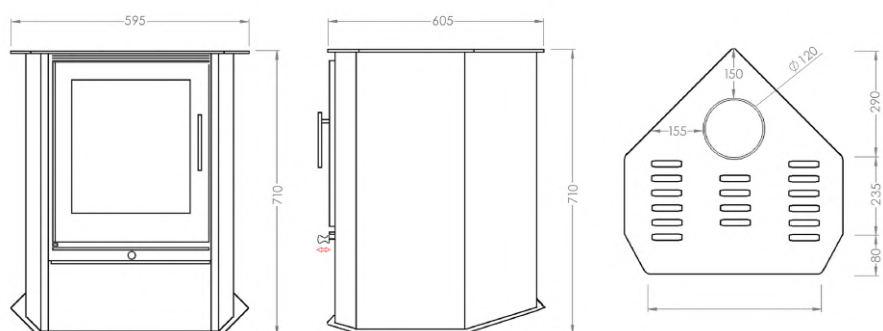

## DIMENSÕES | DIMENSIONES

Medidas de vidro | Medidas de vidrio:

280x340mm


## COMPONENTES | COMPONENTES

**A** Exaustão de fumos Ø 120mm | Salida de humos Ø 120 mm

**B** Puxador | Manilla

**C** Câmara de combustão | Cámara de combustión

**D** Registo de admissão de ar | Regulador de admisión de aire

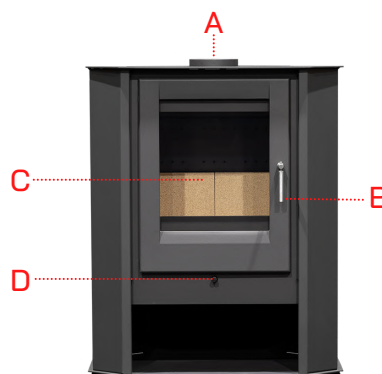

## PARA O INSTALADOR | PARA EL INSTALADOR

- A Salamandra deve ser instalada de forma que a saída de fumos fique o mais apurado possível e afastado pelo menos 5cm da parede para que se assegure a circulação de ar.
- As curvas a existirem não deverão possuir ângulos superiores a 45°.
- A saída no exterior deve ultrapassar em pelo menos 50cm o obstáculo mais próximo e a cobertura a obstruir o mínimo possível a saída de fumos.
- O tubo metálico para a saída de fumos, tem de ficar indispensavelmente afastado de qualquer material combustível.
- Para mais que 1 equipamento ou lareira aberta não deverá ser utilizada a mesma chaminé.
- Colocação de canos isolados, quando a chaminé é pelo exterior, mantendo uma zona de segurança de min. 1,5m.

- La Estufa debe ser instalada de forma que la salida de humos quede lo más aplomada posible y alejado por lo menos 5 cm de la pared para que se asegure la circulación de aire.
- Las curvas, si existiesen no deberán tener ángulos superiores a 45°.
- La salida en el exterior debe sobrepasar en al menos 50 cm el obstáculo más cercano y la cubierta para obstruir lo menos posible la salida de humos.
- El tubo metálico para la salida de los humos, debe quedar indispensablemente lejos de cualquier material combustible.
- Para más de 1 equipo o chimenea abierta no se utilizará nunca la misma chimenea.
- Colocar tuberías aisladas, cuando la chimenea va por el exterior. Mantener una zona de seguridad mínima de 1,5m. entre la estufa y materiales combustibles





**NOTA: A 1ª queima deve ser muito ligeira para que a pintura não se resinta do excesso de temperatura**

*NOTA: La primera quema debe ser muy ligera para que la pintura no se resienta por exceso de temper*



**Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia**  
Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía

## INSTALAÇÃO (EXEMPLO) | INSTALACIÓN (EJEMPLO)

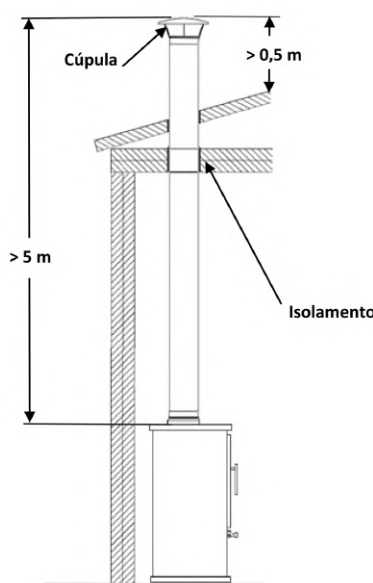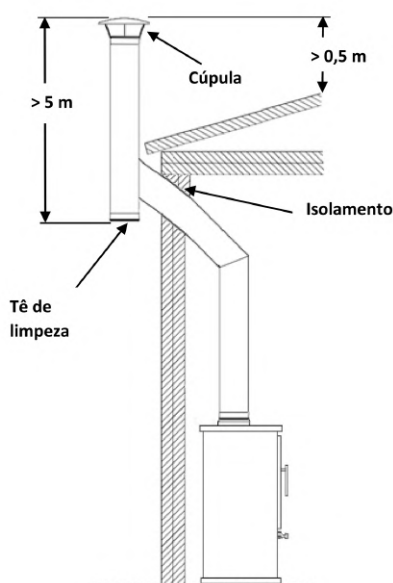

**NOTA: No exterior recomendamos tubo isolado**

h = <5m D = 120  
h = >5m D = 150  
h = >10m D = 180